

STELAŻ PODTYNKOWY DO WC




AKCM400



Opis produktu / Zastosowanie

Stelaż do WC przeznaczony jest również dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcja cechuje się dużą sztywnością dzięki zastosowaniu mocowań ściennych w górnej oraz w środkowej części stelaża. Zapobiega to odkształceniom ramy i uszkodzeniom powierzchni zabudowy systemu podtynkowego. Możliwość montażu w narożniku. System spłukujący to zbiornik wykonany metodą rozdmuchową, w pełni izolowany co zapobiega rosznieniu ścianek. Możliwość przyłączenia wody z obu stron stelaża. Przeznaczony jest do muszli wiszących, do montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu. Brak przycisku w zestawie.

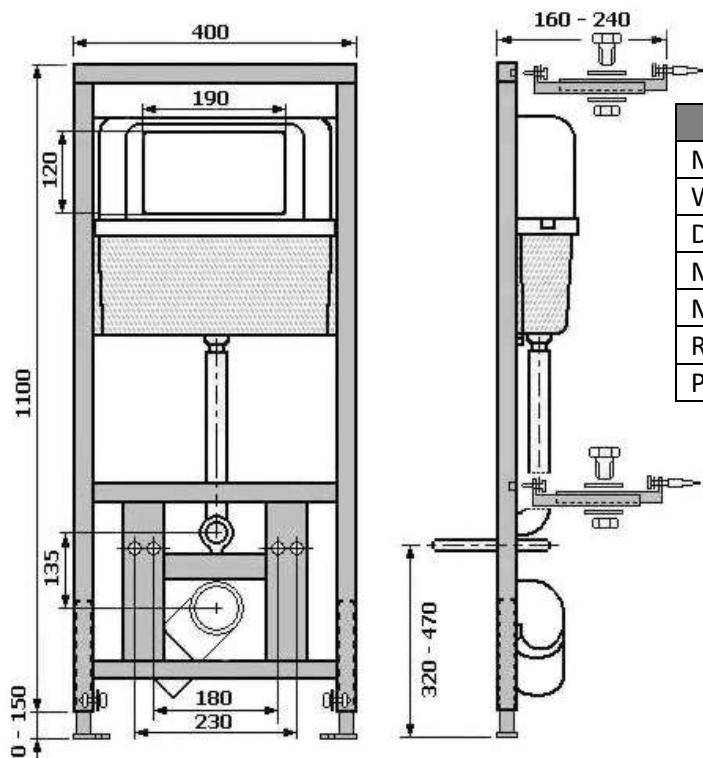

Opis techniczny

Materiał konstrukcji nośnej	Metal malowany proszkowo
Wymiary	400 x 1100 – 1250 mm
Duże spłukiwanie	6 l
Małe spłukiwanie	3 l
Max ciężar	400 kg
Rozstaw śrub mocujących	180 mm lub 230 mm
Podłączenie wody do spłuczki	G 1/2"

PRZYCISK DO STELAŻU:

AKCM06B




AKCM11B




AKCM08B




AKCM06S

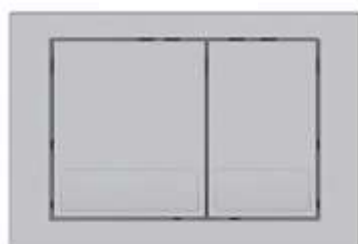

AKCM11S

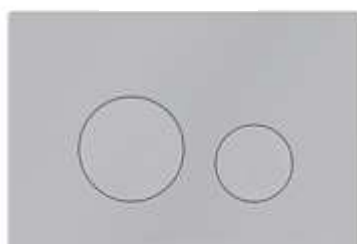


AKCM08S

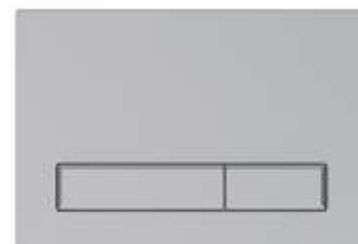

AKCM06P



AKCM11P

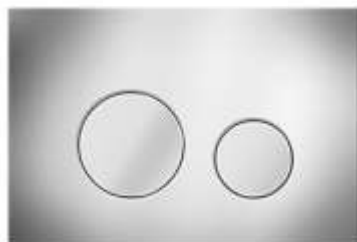

AKCM08P

