


SYSTEM SPŁYKIWANIA DO TOALET PODTYNKOWY Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM WODĘ O PODWYŻSZONYM STOPNIU WANDALIZMU

AKC07082.B



### Opis produktu / Zastosowanie

Armatura wandaloodporna przeznaczona jest do instalacji w obiektach o bardzo wysokim ryzyku dewastacji np. w zakładach karnych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, do montażu zaściennego, aby uniemożliwić osobie korzystającej z armatury jakiegokolwiek próby uszkodzenia lub niekontrolowany wypływ wody. Mechanizm odcina wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy np. podczas długotrwałego przytrzymywania lub zablokowania jej.

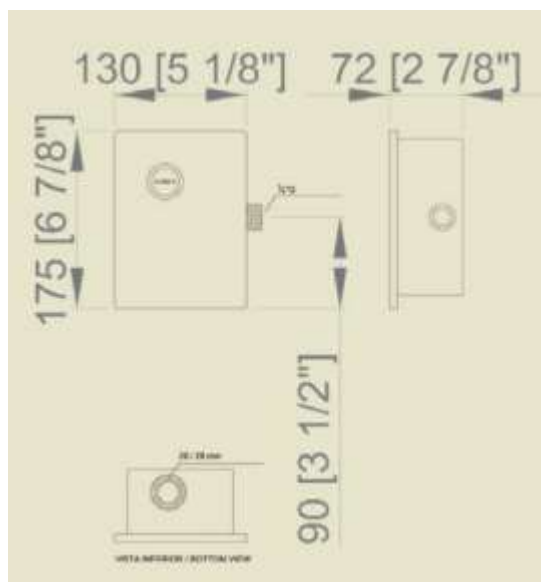

### Opis techniczny

Materiał	Korpus i przycisk: Mosiądz Pudełko: stal nierdzewna
Wymiary	130 x 175 x 72
Uruchamianie	Przycisk czasowy
Ciśnienie	1-3 bar
Przyłącze wodne	G.Z. 3/4
Przepływ	6-9 l/min
Czas	8-15 s