





PORĘCZ PIONOWA Z NYLONOWĄ POWŁOKĄ  
AKC4CN-487-970



Opis produktu / Zastosowanie

Poręcz pionowa z nylonową powłoką. Poręcz wykonana z poliamidu PA6 z wewnętrznym wzmocnionym rdzeniem z aluminium. Każda rozeta mocowana jest do ściany za pomocą 3 śrub i kołków rozporowych. Rozeta montażowa wraz ze śrubami osłonięta jest rozetą poliamidową  $\varnothing$  80 mm. W komplecie wraz z poręczą są kołki mocujące do betonu, kamienia naturalnego i cegły pełnej wraz ze śrubami ze stali nierdzewnej. Zestaw mocujący do innych rodzajów ścian należy zastosować we własnym zakresie dopasowując do grubości i rodzaju ściany.

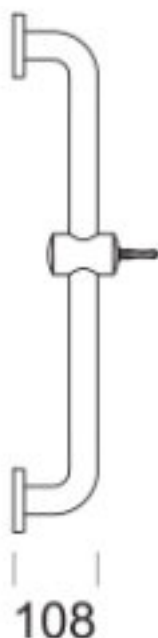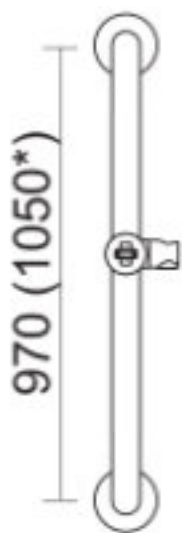

Opis techniczny

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Materiał rdzenia           | Aluminium                           |
| Wykończenie                | Nylon                               |
| Dostępne kolory            |                                     |
| Wymiary (mm)               | 970(1050*)                          |
| Maksymalne obciążenie (kg) | 150                                 |
| Certyfikaty                |                                     |
| Recykling                  | Poręcz w pełni podatna recyngligowi |



## BUDOWA:


### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Szyna wykonana z ekstrudowanego nylonu bezszwowego  $\varnothing 36$  mm, bez zamka, z rdzeniem aluminiowym na całej długości.

Mocowanie typu „Rozeta” ze stali pokryta kolorowym nylonem i nasadką zatrzaskową.

Odlewany kolano nylonowe z rdzeniem.

### UKRYTY KOŁNIERZ MONTAŻOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

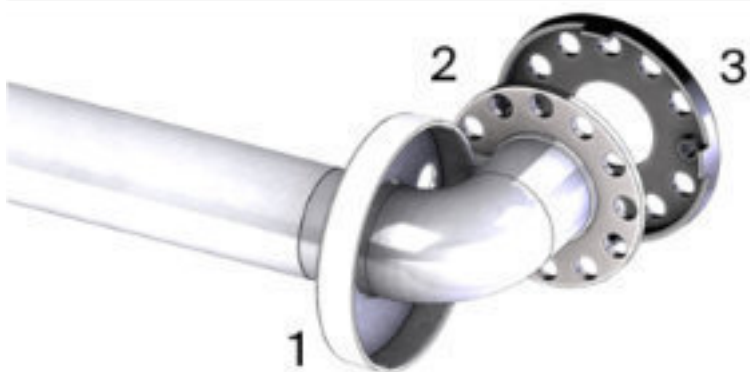

### MOCOWANIE TYPU „ROZETA”

1. Zatrzaskowa osłona kołnierza z całkowicie nadającego się do recyklingu poliamidu-6.

2. Kołnierze montażowe z rdzeniem stalowym o grubości 1/8" (3 mm).

3. Ochrona ścian z poliamidu-6.

**Każda pokrywa zatrzaskuje się na kołnierzu montażowym, aby ukryć śruby montażowe.**