

**BRODZIK BEZPROGOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 800x800**
**BB80**



**Opis produktu/Zastosowanie**

Brodzik bez progowy do montażu na poziomie posadzki. Wykonany z najwyższej jakości materiałów takich jak żywica, włókno szklane metodą nanoszenia warstw. Brodzik został zaprojektowany z myślą o łatwym i bezpiecznym dostępie do strefy prysznicowej. Praktyczne rozwiązanie dla środowisk bez barier. Przeznaczony dla tych, którzy projektują naprawdę dostępne przestrzenie, ten brodzik prysznicowy z włókna szklanego o wymiarach 90x90 cm na poziomie podłogi dla osób niepełnosprawnych jest właściwym wyborem, aby zapewnić swobodę ruchu i bezpieczeństwo. Montaż na poziomie podłogi eliminuje różnice poziomów i przeszkody, ułatwiając wejście i użytkowanie w każdym kontekście. Wytrzymały i niezawodny, został zaprojektowany tak, aby sprostać potrzebom osób poszukujących konkretnych rozwiązań dla środowisk inkluzywnych i funkcjonalnych.

Dostępny w wymiarach 700x700mm, 800x800mm , 900x900mm, 800x1200mm

**Opis techniczny**

|                |         |
|----------------|---------|
| Materiał       | Akryl   |
| Kolor          | Biały   |
| Wymiary ( mm)  | 800x800 |
| Wysokość ( mm) | 30      |

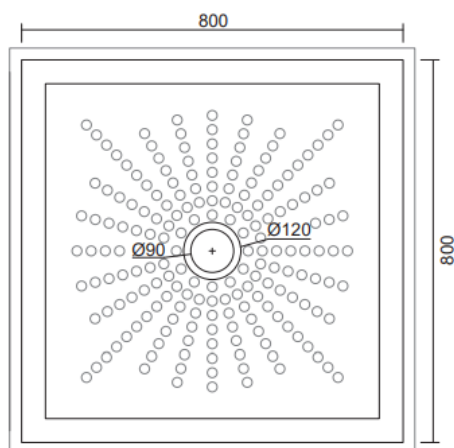

**Montaż brodzika**

1. Podłącz syfon do brodzika, umieszczając odpowiednio uszczelki po obu stronach brodzika. Wyprowadź rurę odpływową fi 40mm do syfonu zwracając uwagę aby rura była usytuowana poniżej poziomu brodzika zachowując spadek wody.
2. Powierzchnię na której chcesz zamontować brodzik pokryj zwartą masą zaprawy klejowej zwracając na przestrzeń powierzchni syfonu i rury odpływowej
3. Zamocuj brodzik tylko na zewnętrznych narożnikach i sprawdź poziomica pozycje . Podłącz rurę do instalacji kanalizacyjnej i sprawdź szczelność
4. Po ustawieniu brodzika w odpowiedniej pozycji i jego zamocowaniu można przystąpić do obłożenia płytką

**Uwaga**

Ściany i wykładzina nie powinny obciążać krawędzi brodzika , brodzik pod wpływem osiadania może się odkształcać i pękać, dlatego należy zachować odstęp 3,4 mm między krawędzią brodzika a podłoga , płytka ścienną . Spoiny płytek przy brodziku należy uszczelnić silikonem odpornym na pleśń

**Czyszczenie i konserwacja**

Nie używaj agresywnych płynów oraz środków ściernych do czyszczenia i konserwacji . Unikaj detergentów które mogą uszkodzić elementy wykonane z tworzyw . Przed zastosowaniem środka czyszczącego zaleca się przeczytanie informacji o jego przeznaczeniu i zastosowaniu. Zaleca się czyszczenie brodzika wodą z mydłem a następnie spłukanie.

**Gwarancja**

Gwarancja na brodzik 2 lata . W przypadku nieprawidłowego czyszczenia lub konserwacji brodzika , nie poprawnej instalacji , aktów wandalizmu gwarancja nie obejmuje .