



UMYWALKA DLA DZIECI 3 STANOWISKOWA AKC413163KIDS2 1350x450x150

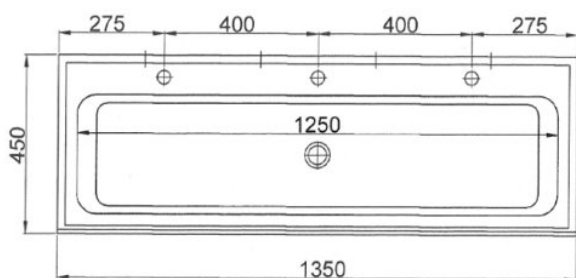


Opis produktu/ Zastosowanie

Umywarka przeznaczona dla dzieci w żłobkach oraz przedszkolach. Wykonana z odlewu mineralnego. Odlew mineralny wiązany żywicą syntetyczną. Powierzchnia umywalki pozbawiona porów, powierzchnia jest całkowicie gładka. Umywarka maksymalnie odporna na temperaturę do 65°C. Umywarka posiada jedno stanowisko. Umywarka przeznaczona do montażu ściennego za pomocą śrub montażowych, z otworem na baterię o średnicy 35 mm na umywalkę.

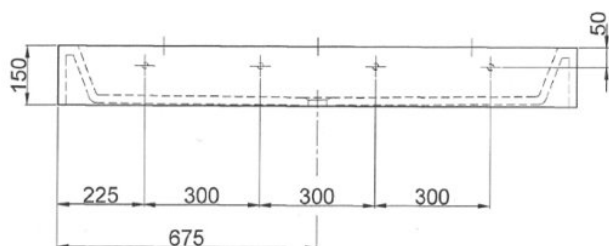





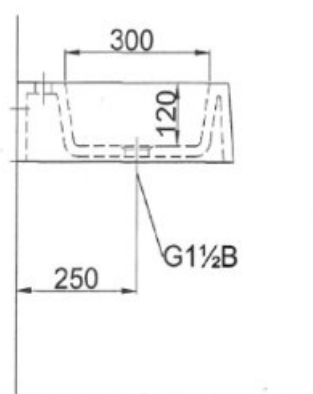

















Opis techniczny

Materiał	Odlew mineralny
Wykończenie	biały połysk
Wymiary (mm)	1350x450x150
Przelew	brak
Odpływ (mm)	Ø48
Otwór na armaturę (mm)	Ø35
Maksymalna temperatura	65°C
Montaż	Do ściany na śruby w 4 punktach



REKOMENDOWANA ARMATURA DLA DZIECI

Bateria umywalkowa dla wody wstępnie zmieszanej		Bateria umywalkowa termostatyczna		Bateria umywalkowa uruchamiana manualnie. Blokada temperatury gorącej wody wymagana		Bateria umywalkowa z miękką głowicą uruchamiana czasowo. Dla wody wstępnie zmieszanej		Bateria umywalkowa uruchamiana bezdotykowo	
SA091		TRM26.0		SAJ001521		07410LS		0736022EB	
MK194				SAJ0265MIX		07440LS		B118A	
SO090				SE426.5		LV 02 ESR		07361220B	
SA0925				SE326.5		LV 02 S		703505	
SAJ0265				SA091.5		LV 41 S		703603	
						900000S		703101	