
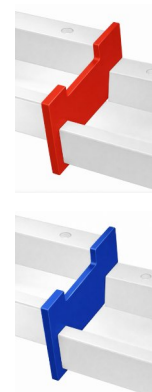
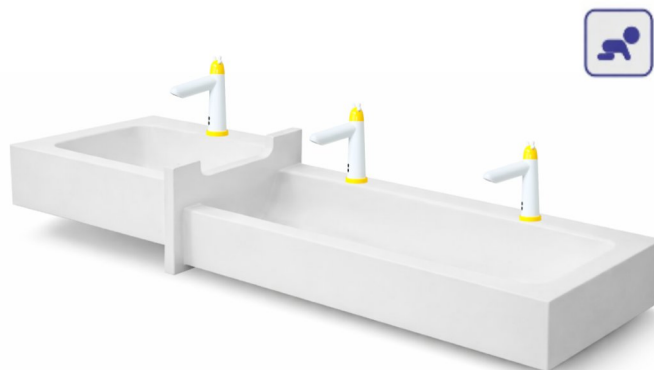


### UMYWALKA RYNNOWA DLA DZIECI 3 STANOWISKOWA AKC413163KIDS 1LG2PD 1625x450x300






#### Opis produktu/ Zastosowanie

Umywalka rynnowa dwu poziomowa przeznaczona dla dzieci o różnym wzroście w żłobkach oraz przedszkolach. Wykonana z odlewu mineralnego. Odlew mineralny wiązany żywicą syntetyczną. Przegroda umywalki może być wykonana w trzech kolorach białym, czerwonym i niebieskim. Powierzchnia umywalki pozbawiona porów, powierzchnia jest całkowicie gładka. Umywalka maksymalnie odporna na temperaturę do 65°C. **Umywalka posiada 3 stanowiska, lewa strona wyżej jedno stanowisko, prawa strona niżej 2 stanowiska.** Umywalka przeznaczona do montażu ściennego za pomocą śrub montażowych, z otworem na baterię o średnicy 35 mm na umywalkę. Umywalka na życzenie może być wykonana bez otworów na baterię.

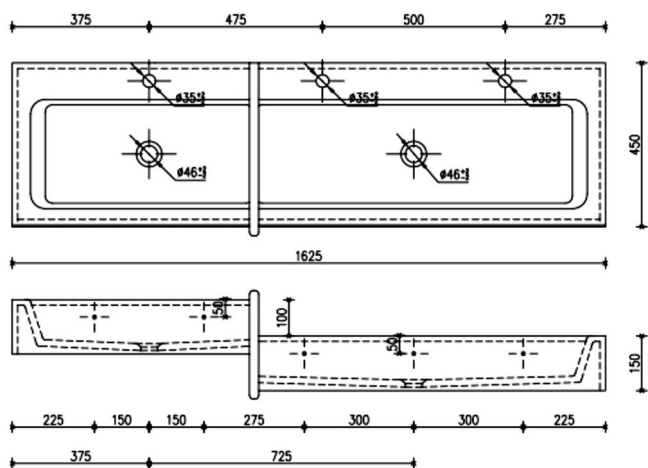























#### Opis techniczny

Materiał	Odlew mineralny
Wykończenie	biały połysk
Wymiary (mm)	1625x450x150
Przelew	brak
Odpływ (mm) x 2szt	Ø46
Otwór na armaturę (mm)	Ø35
Maksymalna temperatura	65°C
Montaż : Dzieci do 6 lat: 550–650 mm Dzieci w wieku 7–11 lat: 650–750 mm Dzieci w wieku 12–15 lat: 750–850 mm	Do ściany na śruby w 5 punktach
Różnica wysokości pomiędzy umywalkami	100mm
Kolor przegrody opcjonalnie RAL 3020	
Kolor przegrody opcjonalnie RAL 5002	



## REKOMENDOWANA ARMATURA DLA DZIECI

Bateria umywalkowa dla wody wstępnie zmieszanej		Bateria umywalkowa termostatyczna		Bateria umywalkowa uruchamiana manualnie. Blokada temperatury gorącej wody wymagana		Bateria umywalkowa z miękką głowicą uruchamiana czasowo. Dla wody wstępnie zmieszanej		Bateria umywalkowa uruchamiana bezdotykowo	
SA091		TRM26.0		SAJ001521		07410LS		0736022EB	
MK194				SAJ0265MIX		07440LS		B118A	
SO090				SE426.5		LV 02 ESR		07361220B	
SA0925				SE326.5		LV 02 S		703505	
SAJ0265				SA091.5		LV 41 S		703603	
						900000S		703101	