


SYSTEM SPŁYKIWANIA DO TOALET PODTYNKOWY SAMOZAMYKAJĄCY SIĘ O PODWYŻSZONYM STOPNIU WANDALIZMU

AKC07083.B



Opis produktu / Zastosowanie

Armatura wandaloodporna przeznaczona jest do instalacji w obiektach o bardzo wysokim ryzyku dewastacji np. w zakładach karnych. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, do montażu zaściennego, aby uniemożliwić osobie korzystającej z armatury jakiegokolwiek próby uszkodzenia lub niekontrolowany wypływ wody.

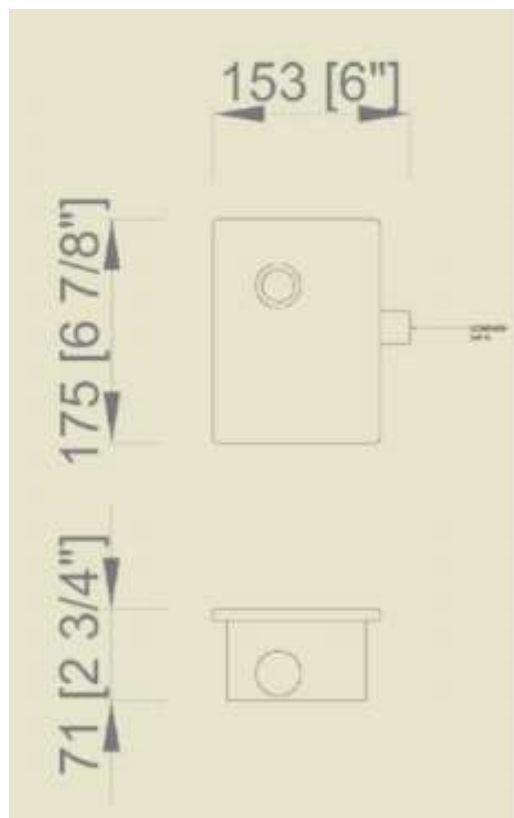

Opis techniczny

Materiał	Mosiądz, stal nierdzewna
Wymiary	153 x 175 x 71
Uruchamianie	Przycisk czasowy
Ciśnienie	1-3 bar
Przyłącze wodne	G.Z. 3/4
Przepływ	6-9 l/min
Czas	8-15 s