

BATERIA CZASOWA NATRYSKOWA PODTYNKOWA WANDALOODPORNĄ

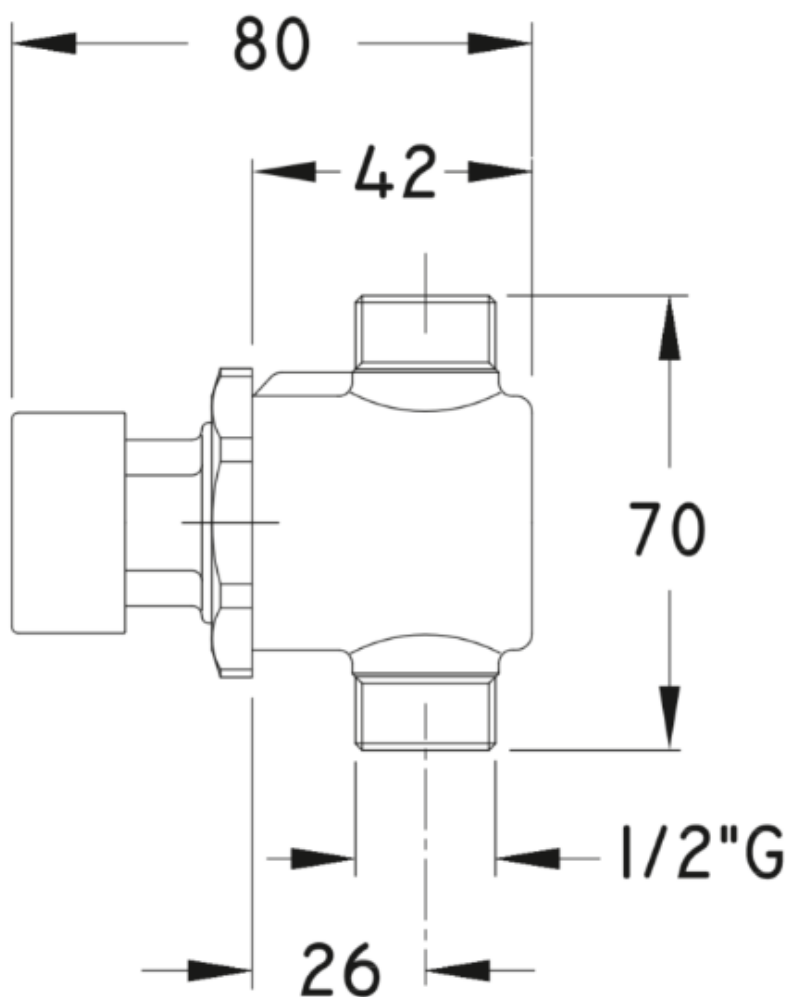
DC62A


Opis produktu / Zastosowanie

Powierzchnia wykonana z najwyższej jakości chromowanego miedzi, stylowa bateria natryskowa, zaprojektowana w nowoczesnym stylu, przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej. Powierzchnia łatwa do czyszczenia.

Głowica przeciwblokująca (ANTYBLOCK) z automatycznym zamknięciem.

Opcja: zawór bez mieszacza


Opis techniczny

Opcja	Bez mieszacza
Materiał	Mosiądz
Wykończenie	Chrom połysk
Czas przepływu wody	15-25 s
Zalecane ciśnienie	3 bary
Przepływ	20 l/min
Max temp robocza	80° C
Przyłącze	G. 1/2"
Waga	0,374 kg